


4+N CITY CLASSIC AUDIO MODUL


audio soupravy pro 1 až 24 účastníků



NÁVOD ZAPOJENÍ

FERMAX

Popis modulu 4+N audio pro soupravy


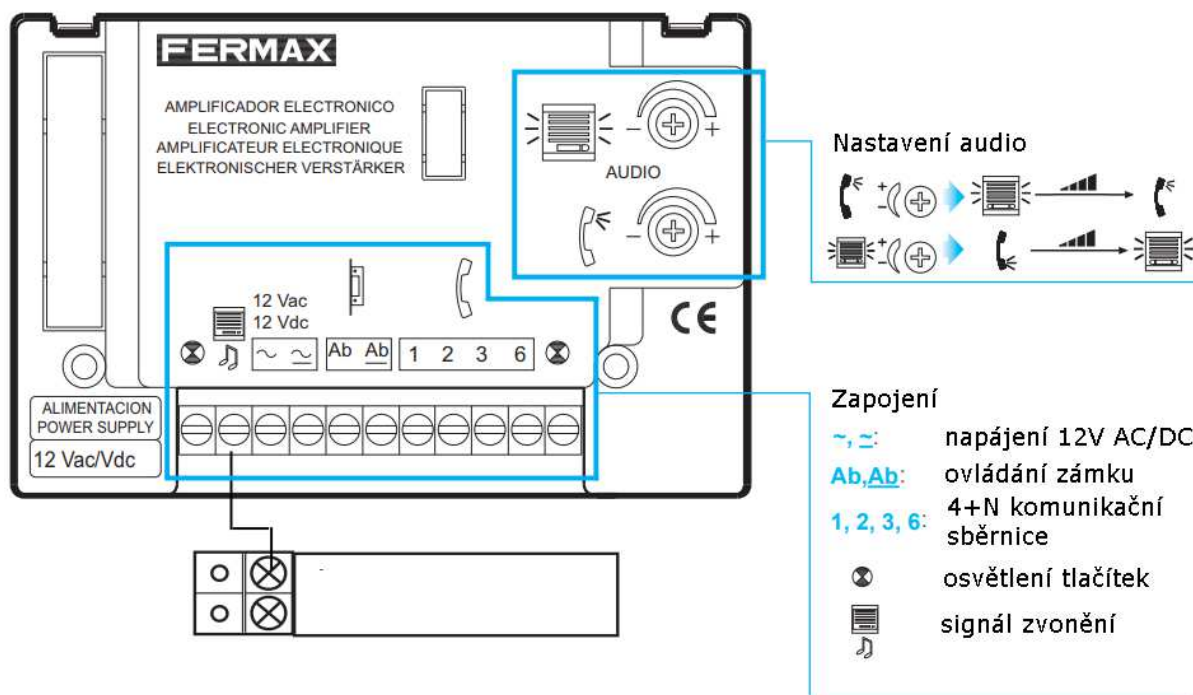


Technická specifikace




VSTUPNÍ TABLO	
Napájení	12V AC/DC
Odběr	
v klidu	40mA
aktivní audio	250mA
osvětlení	70mA
Provozní teplota	0 - 60°C
Audio výkon z domovního telefonu do tabla	1W
Audio výkon z tabla do domovního telefonu	0,15W
HLASITOST NASTAVITELNÁ OBĚMA SMĚRY	

DOMOVNÍ TELEFON	
Provozní teplota	5 - 60°C
Elektronické zvonění	8 , 12 Vpp
Reproduktor	1,75" 16W
Mikrofon: Elektretový dynamický rezistor 50	

SVORKOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ PRO 1 ÚČASTNÍKA SVORKOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ PRO VÍCE ÚČASTNÍKŮ

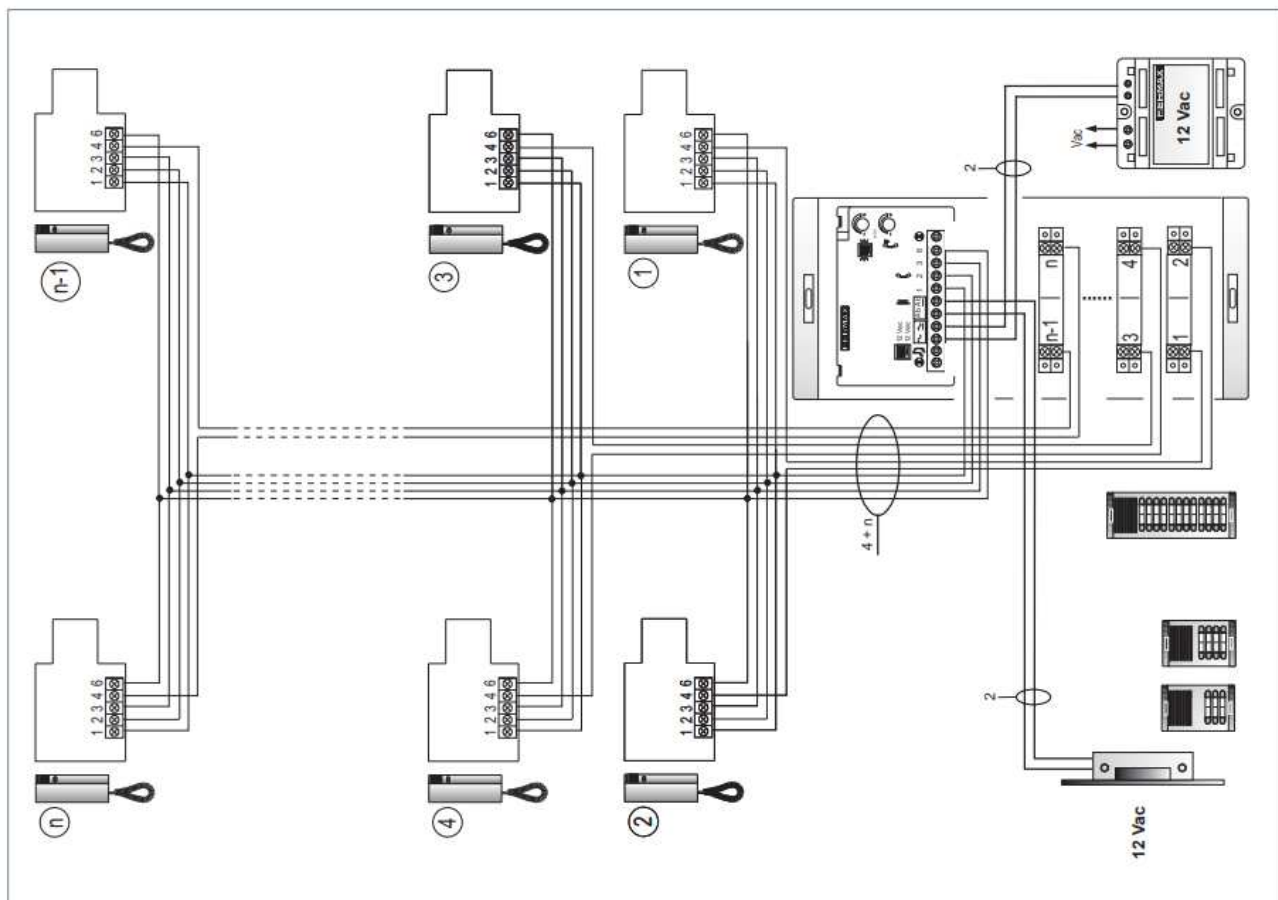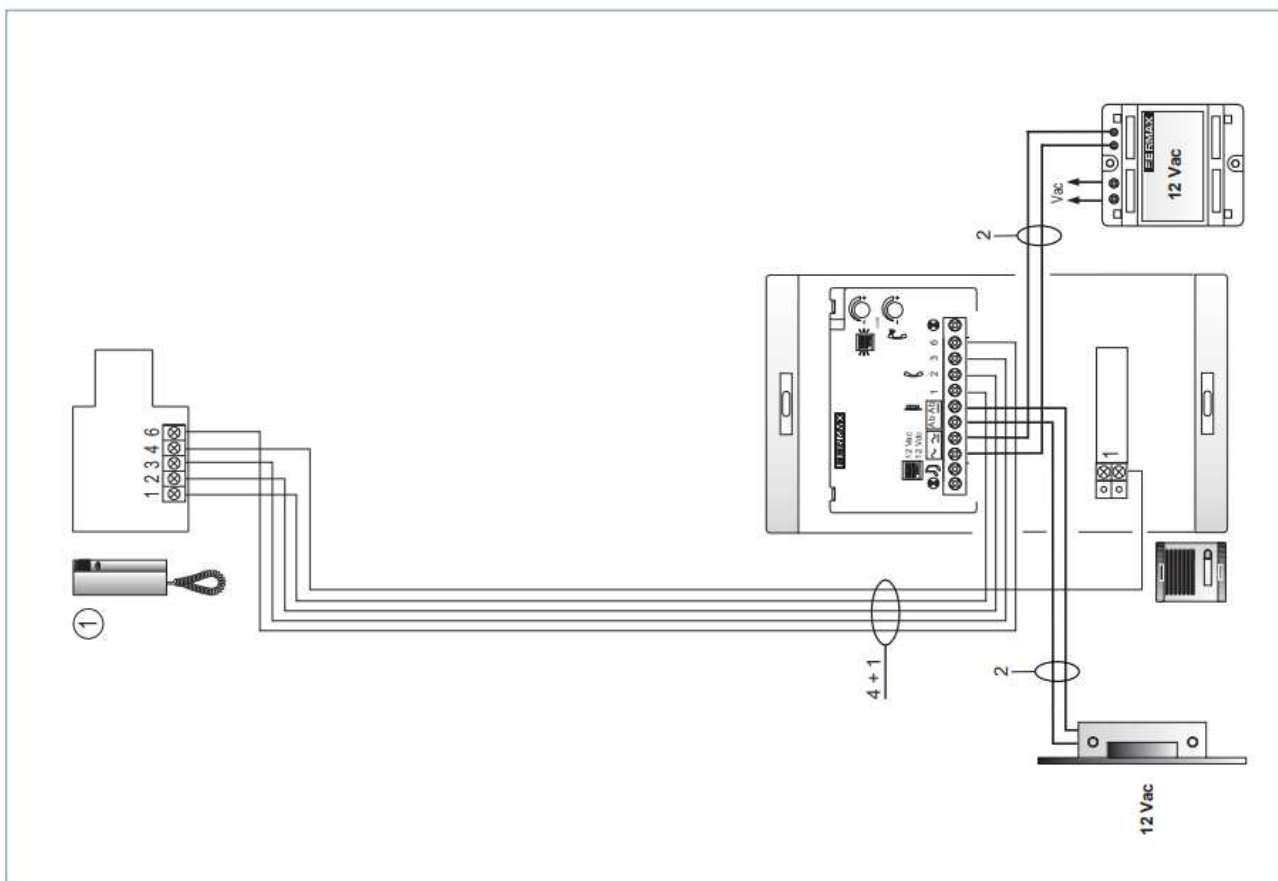

Instalace

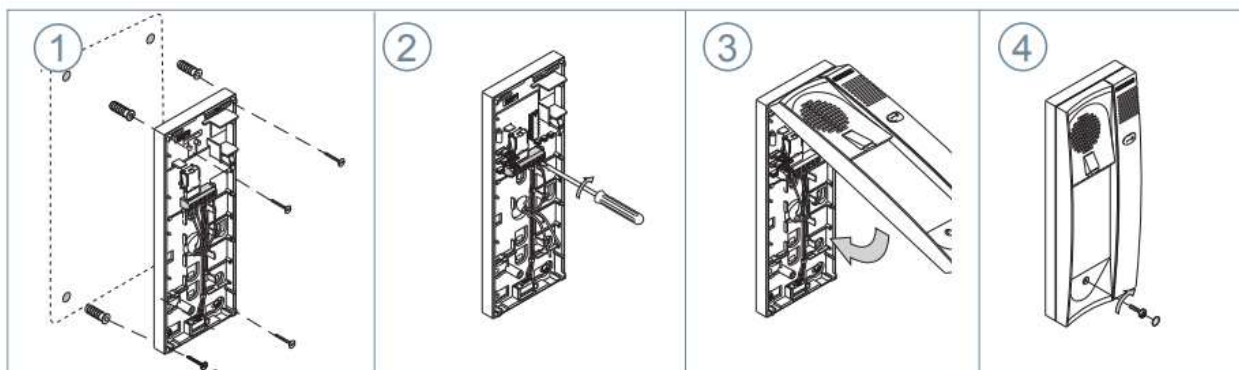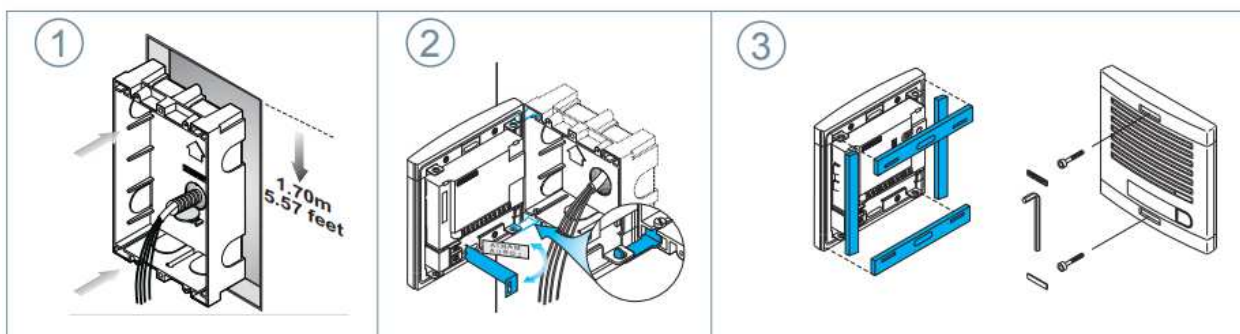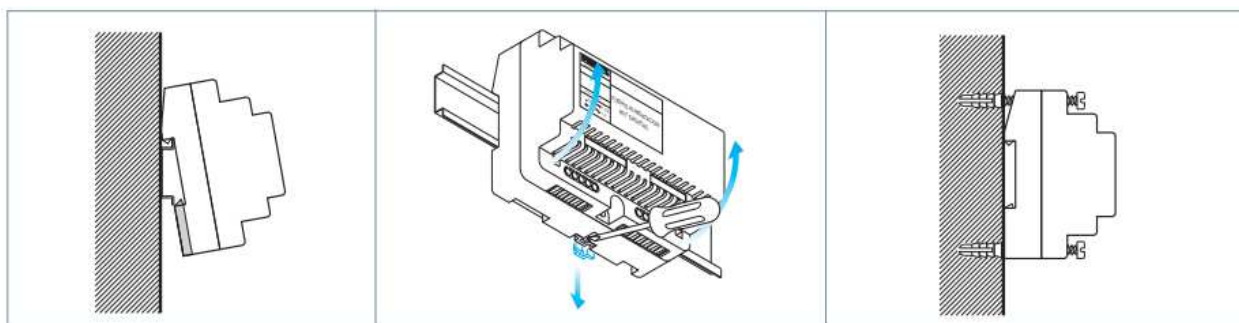

Doporučená kabeláž

[metry]		[stopa]			
mm ²	AWG	mm ²	AWG		
0 - 300	0 - 900	0.5	20	1	17
300 - 500	900 - 1500	1	17	1	17



FERMAX
SERVIS CZ

AVEDES Servis, s.r.o.
Kumburský Újezd 25, 509 01 Nová Paka
+420 734 898 448
jaroslav.kobza@avedes.cz
www.avedes.cz

Volný překlad originál manuálu: 970043b V06_18 – DUOX VEO MONITOR WITH MEMORY